


# VLS.

凸轮式安全旋钮



ELESA 原创设计

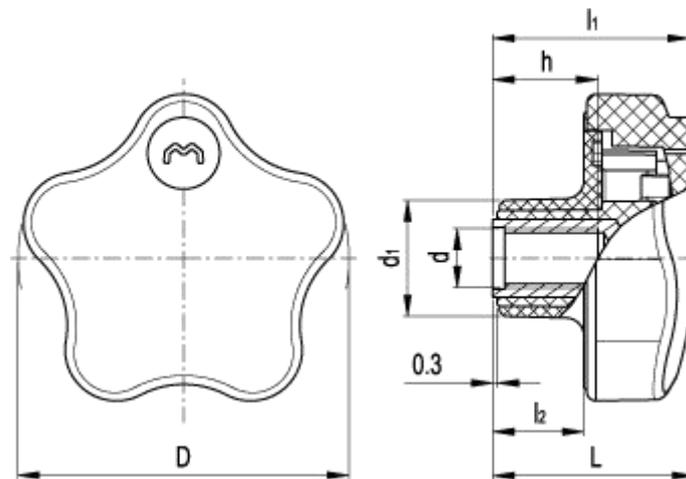

标准件		主尺寸					安装孔		重量
代码	说明	D	L	l <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>6H</sub>	h	g
<a href="#">76501*</a>	VLS.42 B-M6	41.5	30	29.5	16.5	14.5	M6	12	25
<a href="#">76502*</a>	VLS.42 B-M8	41.5	30	29.5	16.5	14.5	M8	13	26
<a href="#">76551*</a>	VLS.55 B-M8	55	33	32	19	15	M8	13	33
<a href="#">76552*</a>	VLS.55 B-M10	55	33	32	19	15	M10	17	35

Technical information

凸轮实心帽

玻璃纤维加固聚酰胺基（PA）高科技聚合物，具有抗干扰设计的安全钥匙槽。耐溶剂、机油、油脂以及其它化学溶剂。

### 法兰

高科技聚合物，超声焊接。

### 颜色

黑色、亚光饰面。

### 紧固元件

聚甲醛基（POM）高科技聚合物。

### 装配

铜质轮毂，螺纹孔。

### 安全钥匙（单独订购）

- CSN（代码 6951）：聚甲醛基（POM）高科技聚合物折叠式钥匙，红色，抗干扰形不锈钢插件。
  - CSF（代码 6952）：聚酰胺基（PA）高科技聚合物球形钥匙，红色，抗干扰形不锈钢插件。
- 如订货数量充足，还可根据客户要求提供黑色安全钥匙。

### 安全装置

VLS 凸轮式安全旋钮装配有安全钥匙，仅可由认可人员旋开。如果没有安全钥匙，则无法拧松旋钮。

1. **紧固：**如普通旋钮般旋紧旋钮，以将其紧固。注意，安全钥匙无需插入。
2. **拧松：**插入安全钥匙（无需旋转）并拧松旋钮。

### 特征及应用

内部装置与法兰的特殊设计有助于排出污垢（灰尘、泥土、液体）。